
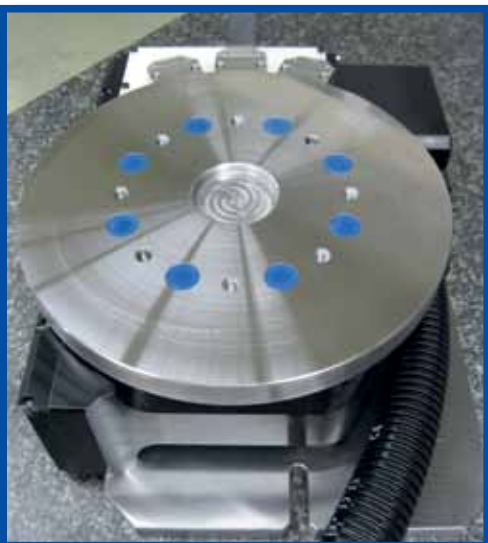
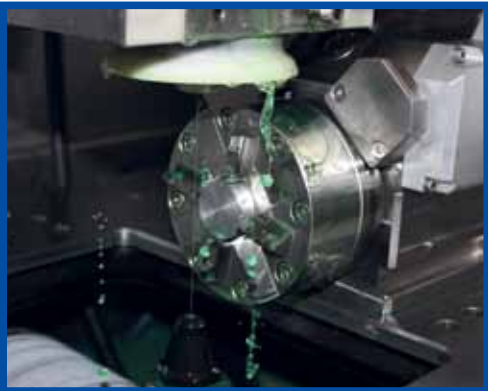


Einachsige ITS-Achsen

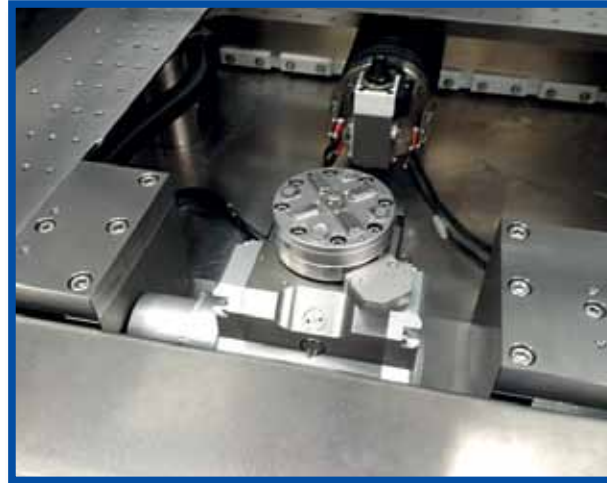

Sprechen Sie uns an, gerne informieren wir Sie über unser Angebot.


Kontakt

ITS-Technologies GmbH & Co.KG

Teckstraße 13
78727 Oberndorf a.N.
GERMANY



Mail: info@its-technologies.de
Web: www.its-technologies.de


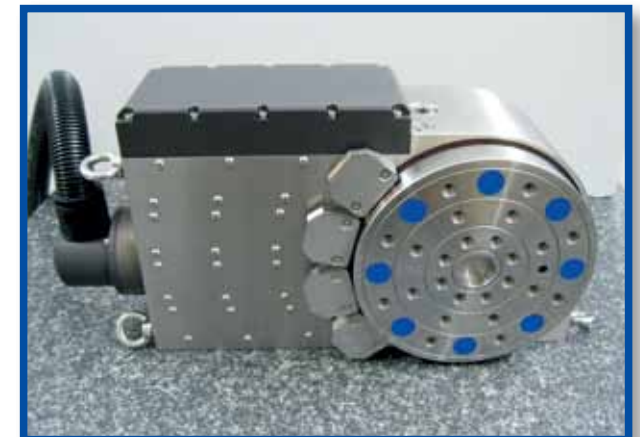


Einachsige ITS-Achsen

Matrix der Standard Module

Alle Achsen rostbeständig und IP68

Merkmal \ ITS-Achse	HV-100	HV-150	HV-200	V-400		H-140
Horizontal/vertikal verwendbar	ja	ja	ja	ja		jede Winkellage
Drehzahl (U/min)	25	25	12	10		23
Spitzenhöhe (mm)	55	80	105	200		110
Werkstückgewicht (kg)	30	80 / 120	bis 400	bis 2000		15
Rundlaufgenauigkeit (µm)	5	5	5	10		5
Mess-System	direkt o. indirekt	direkt o. indirekt	direkt o. indirekt	direkt		indirekt
Durchgangsbohrung (mm)	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage		115 mm
Werkstückschnittstelle	Drehteller Ø100 / Pneum. Futter	Drehteller Ø150-Ø300 / Pneum. Futter	Drehteller Ø200-Ø500 / Pneum. Futter	Drehteller Ø400-Ø800 / Pneum. Futter		Zentrierbund mit Gewindekreis
Abmessung (mm)	163 x 255 x 160	172 x 345 x 185	470 x 235 x 142	640 x 380 x 213		125 x 360 x 220
Gewicht (kg)	16	35	55	190		18



Sonderausführungen auf Anfrage

www.its-technologies.de

Alle Angaben über Gewichte, Abmessungen, Leistungen und sonstige technische Daten, die in unseren Unterlagen enthalten sind, sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind.